

SENA



SRL-EXT

MOTORCYCLE MESH & BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM FOR SHOEI HELMETS

— SOUND BY —
harman/kardon®

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SPANISH / 1.0.0

■ Software Sena descargable

Descargue la aplicación **SENA MOTORCYCLES** de **Google Play Store** o **App Store**.



SENA MOTORCYCLES

- Ajustes de configuración del dispositivo

Descargue los siguientes elementos de sena.com.



Firmware



Sena Device Manager

- Actualización de firmware
- Ajustes de configuración del dispositivo



Guía de inicio rápido, Guía del usuario

Síganos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para acceder a la información más reciente y consejos útiles.

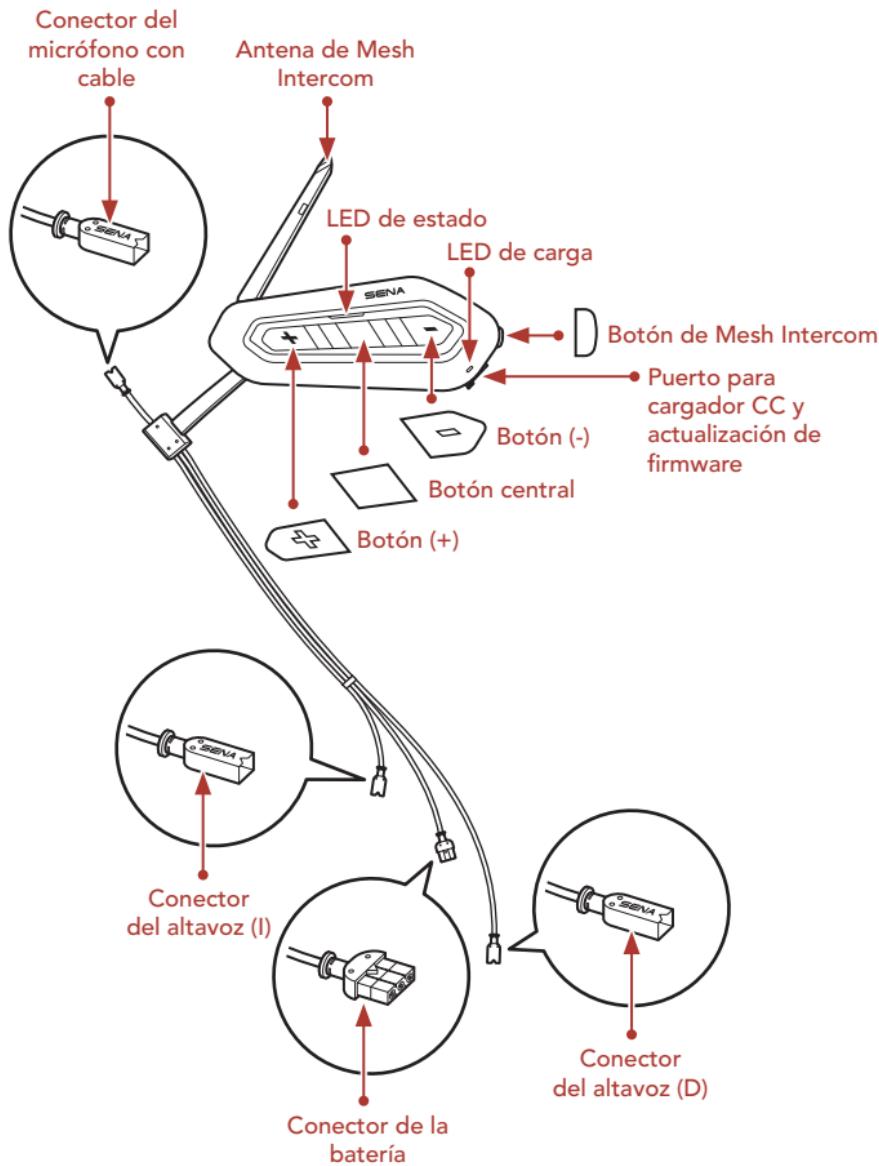
SENA



SENA Technologies, Inc.

Apoyo al cliente: sena.com

■ Detalles del producto









■ Instalación







El **casco SHOEI RF-1400** es compatible con el **SRL-EXT**.







El nombre de modelo del **casco RF-1400** varía en función de la región.






- **RF1400(US), NXR 2(EU), Z-8(JP)**

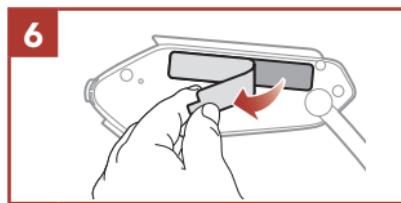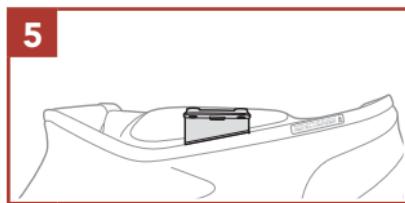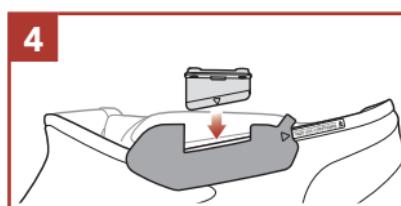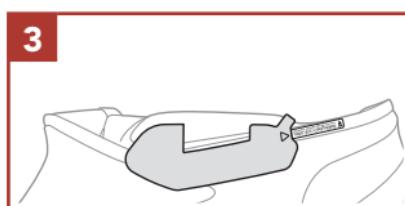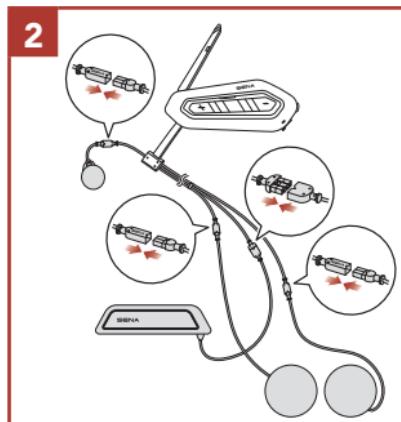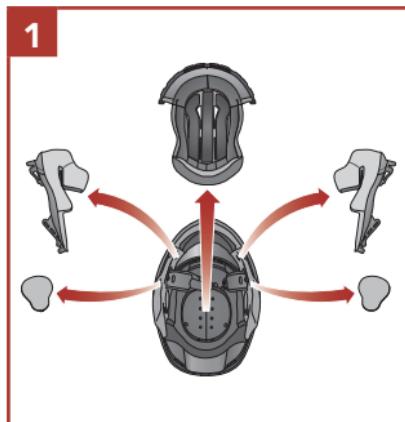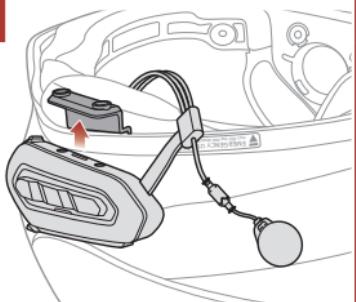
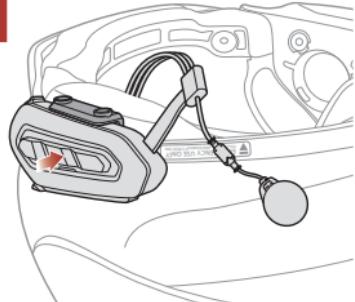
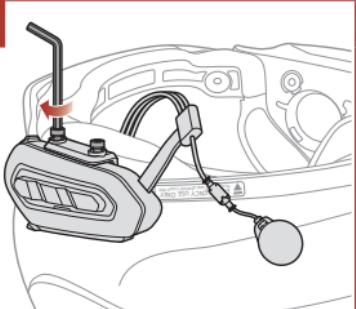
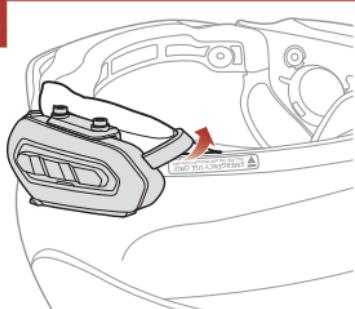
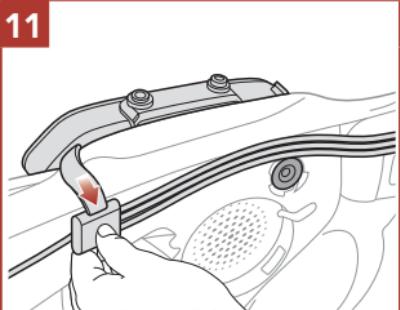
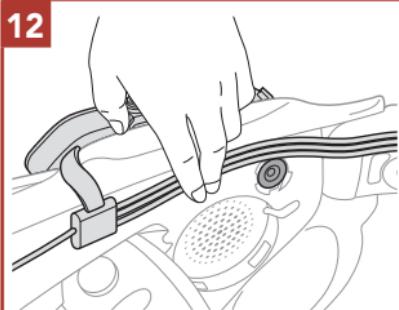
- Si desea obtener más información sobre la instalación, consulte la Guía del usuario.



7**8****9****10****11****12**

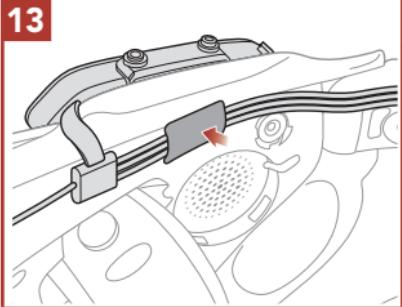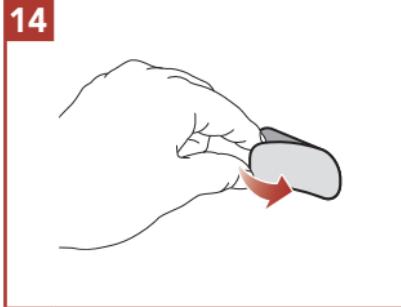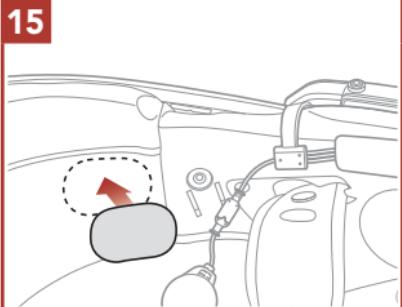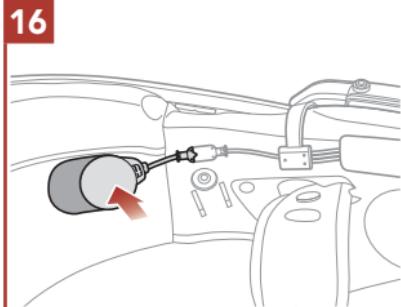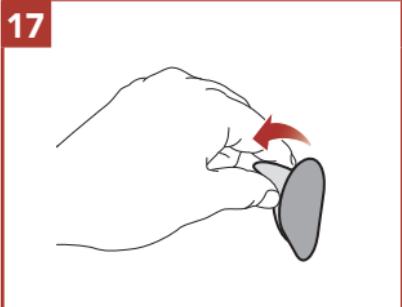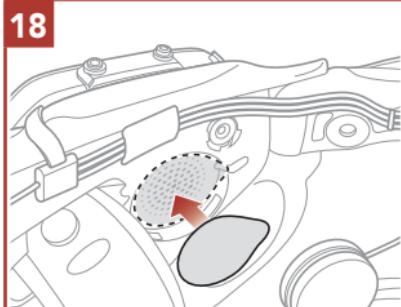13**14****15****16****17****18**

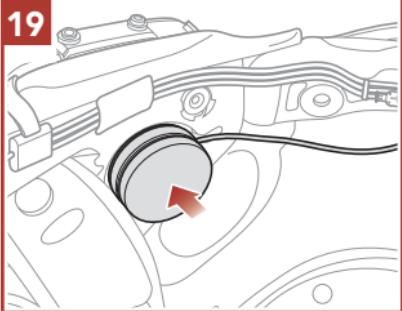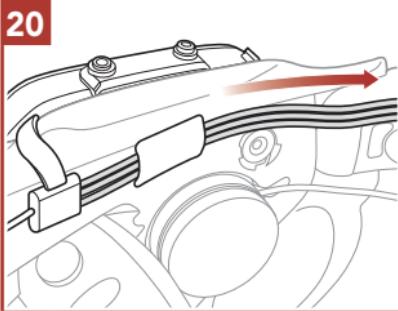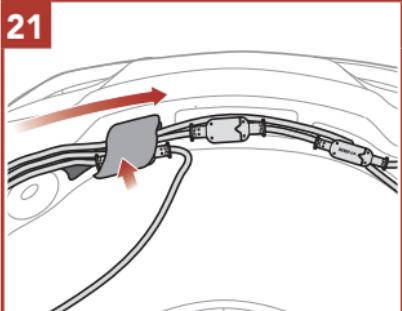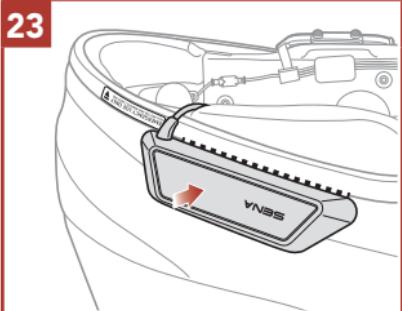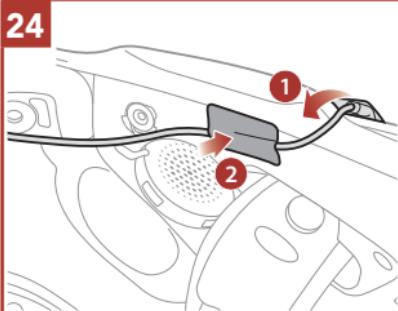19**20****21****22****23****24**

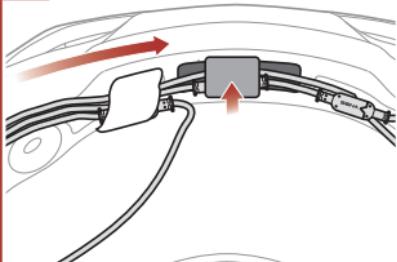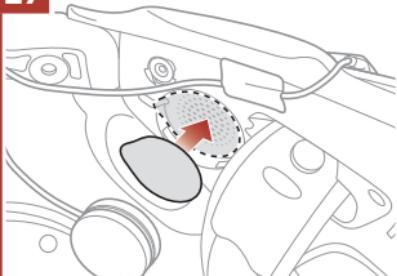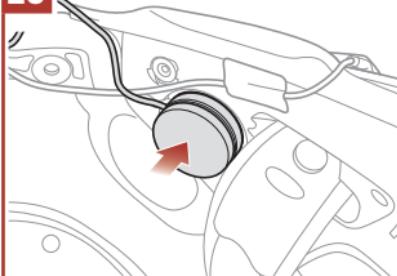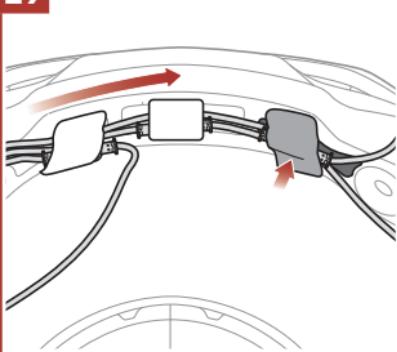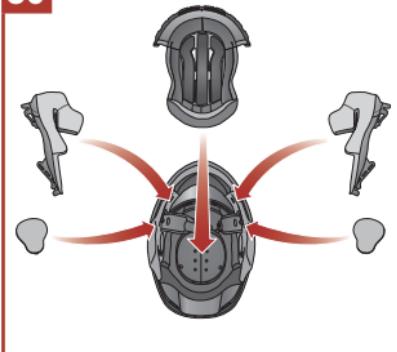25**26****27****28****29****30**

■ Antena de Mesh Intercom

Tire ligeramente hacia dentro de la antena de Mesh Intercom para desplegarla.



■ Leyenda de iconos



Pulsar el botón el número de veces especificado



Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada




"Hola"

Instrucciones audibles

■ Operaciones básicas

Encendido



Apagado



Subir volumen




Bajar volumen



■ Comprobación del nivel de batería

Encendido



■ Emparejar teléfono



→ "Configuración"



→ Parpadeando "Emparejar teléfono"

- ③ Seleccione **SRL-EXT** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.



- Si desea obtener más información sobre cómo emparejar el teléfono, consulte la Guía del usuario.

I Uso del teléfono

Responder a una llamada



Finalizar una llamada




Rechazar una llamada




II Siri y Asistente de Google

Active Siri o el Asistente de Google instalados en su teléfono



o



III Control de música

Reproducir/Pausar



Pista hacia adelante



Pista anterior




■ Mesh Intercom™

Open Mesh™: comunicación con el mismo canal.

Group Mesh™: comunicación con el mismo grupo privado.


- Si desea obtener más información sobre **Mesh Intercom**, consulte la Guía del usuario.

Mesh Intercom activado



→ Parpadeando "Mesh intercom activado,
Open Mesh, canal 1"

Mesh Intercom desactivado



→ "Mesh Intercom
desactivado"

Nota: cuando **Mesh Intercom** está activado, el **SRL-EXT** se conecta automáticamente a usuarios del **SRL-EXT** cercanos y el auricular está en **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1) **inicialmente**.

■ Open Mesh

Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1) en Open Mesh

- ① Acceda a Ajuste de canal.



- ② Navegar entre canales.

(1 → 2 → ••• → 8 → 9 → Salir → 1 → •••)



- ③ Guarde el canal.



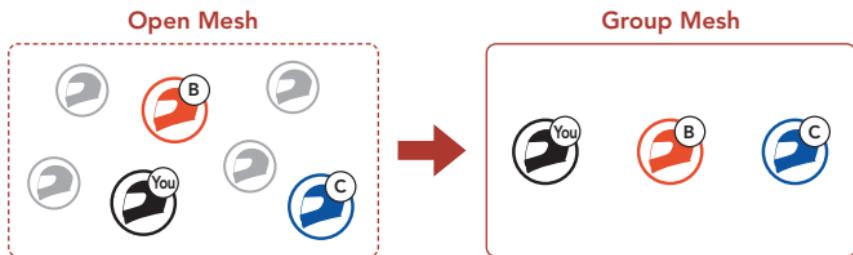
Nota: puede usar la aplicación SENA MOTORCYCLES para cambiar el canal.

■ Group Mesh

Group Mesh es una función de intercomunicador de grupo cerrado que permite que los usuarios se unan, salgan o vuelvan a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin tener que emparejar cada auricular.

1) Creación de una Group Mesh

Para crear una **Group Mesh** se requieren **dos o más usuarios de Open Mesh**.



- ① **Los usuarios (usted, B y C) acceden a Agrupamiento de mesh para crear una Group Mesh.**

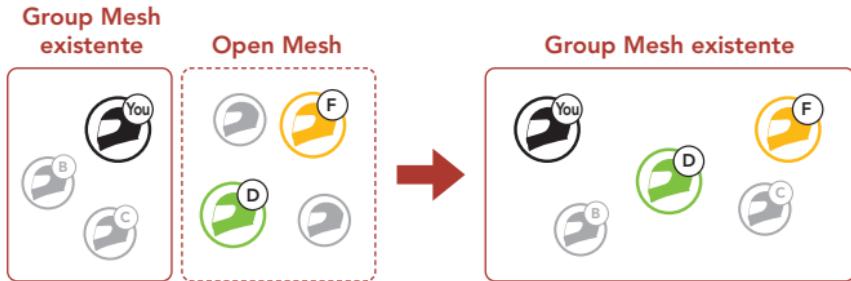


- ② Cuando el **Agrupamiento de mesh** finalice, los **usuarios (usted, B y C)** escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando **Open Mesh** cambie a **Group Mesh**.



2) Unirse a una Group Mesh existente

Uno de los usuarios actuales de una Group Mesh existente puede permitir que los usuarios nuevos (uno o más) de una Open Mesh se unan a la Group Mesh existente.



- ① Uno (usted) de los usuarios actuales de la Group Mesh existente y los usuarios nuevos (D y F) en Open Mesh acceden a Agrupamiento de mesh para unirse a la Group Mesh existente.



- ② Cuando el Agrupamiento de mesh finalice, los usuarios nuevos (D y F) escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando Open Mesh cambie a Group Mesh.



■ Activar/desactivar el micrófono (valor predeterminado: activado)

Los usuarios pueden activar/desactivar el micrófono cuando se comunican a través de **Mesh Intercom**.



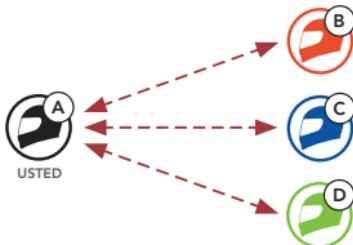
■ Restablecer Mesh

Si el auricular de una **Open Mesh** o **Group Mesh** restablece la **Mesh**, volverá automáticamente a **Open Mesh** (valor predeterminado: **canal 1**).



■ Intercomunicador Bluetooth

Hasta tres personas más se pueden emparejar con el auricular para conversaciones a través del intercomunicador Bluetooth.



Emparejamiento de intercomunicador

Hay dos formas de emparejar el auricular.

Usando Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP le permite emparejarse con sus amigos para comunicación de intercomunicador escaneando el código QR de la **aplicación SENA MOTORCYCLES** sin tener que recordar el funcionamiento de los botones.

- ① Empareje el teléfono móvil con el auricular.
- ② Abra la **aplicación SENA MOTORCYCLES** y pulse  (Menú Smart Intercom Pairing).
- ③ Escanee el **código QR** que se muestra en el teléfono móvil de su amigo (B).
 - Su amigo (B) puede mostrar el código QR en el teléfono móvil pulsando  > **Código QR** (

- ④ Pulse **Guardar** y compruebe que su amigo (B) está emparejado con **usted (A)** correctamente.
- ⑤ Pulse **Escanear** () y repita los pasos 3 y 4 para emparejar con los **amigos de intercomunicador (C) y (D)**.

Nota: Smart Intercom Pairing (SIP) no es compatible con productos Sena que usan **Bluetooth 3.0 o inferior**.

Con el botón



- ① **Usuarios (Usted, B)** entran en **Emparejamiento de intercomunicador**.



Parpadeando "Emparejamiento de intercomunicador"

- ② Los **dos auriculares (A y B)** se emparejarán automáticamente.

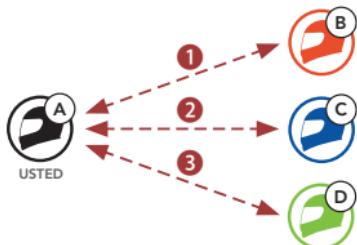


- ③ Repita los pasos anteriores para realizar el emparejamiento con **otros auriculares (C y D)**.

■ Último en llegar, primero en ser atendido

Si el auricular está emparejado con varios auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como el **primer amigo de intercomunicador**.

Orden de emparejamiento de intercomunicador



Último en llegar, primero en ser atendido



Conversación a través del intercomunicador a dos vías

Iniciar/finalizar conversación con el primer amigo de intercomunicador



Iniciar/finalizar conversación con el segundo amigo de intercomunicador C



Iniciar/finalizar conversación con el tercer amigo de intercomunicador B



■ Radio FM

Encendido/Apagado de la radio FM



Buscar hacia adelante



Navegar por las emisoras preconfiguradas



Iniciar/detener búsqueda



Buscar hacia atrás



Nota: también puede guardar la emisora actual desde la aplicación **SENA MOTORCYCLES**.

■ Menú de configuración


Acceder al menú de configuración



Navegar entre las opciones de menú




Ejecutar opciones de menú



Solución de problemas

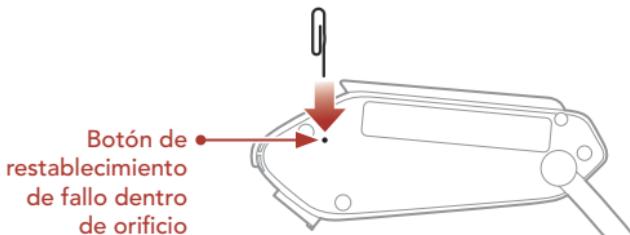Restablecimiento tras un fallo



Nota: la función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.

Restaurar



"Configuración"



"Restaurar"



"Reiniciar auriculares, adiós"

■ Referencia rápida

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 Operaciones básicas	Encendido/ Apagado	  MANTENER PULSADO 1s
	Subir/bajar volumen	  PULSAR 1x
 Teléfono móvil	Responder a llamada de teléfono	 PULSAR 1x
	Finalizar llamada de teléfono	 MANTENER PULSADO 2s
	Rechazar llamada de teléfono	 MANTENER PULSADO 2s
 Siri y Asistente de Google	Activar Siri o el Asistente de Google	 MANTENER PULSADO 3s

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 Mesh Intercom™	Mesh Intercom activado/ desactivado	D (PULSAR 1x)
	Ajuste del canal	D (PULSAR 2x)
	Agrupamiento de mesh	D (MANTENER PULSADO 5s)
	Restablecer Mesh	D (MANTENER PULSADO 8s)
	Activar/desactivar el micrófono	D (MANTENER PULSADO 1s)
	Emparejamiento de intercomunicador	(MANTENER PULSADO 5s)
	Iniciar/terminar la conversación a través del intercomunicador	(PULSAR 1x)
	Reproducir/pausar música	(MANTENER PULSADO 1s)
	Pista hacia adelante	(MANTENER PULSADO 1s)
	Pista anterior	(MANTENER PULSADO 1s)

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 Radio FM	<p>Encendido/Apagado de la radio FM</p> <hr/> <p>Seleccionar preconfiguración</p> <hr/> <p>Buscar emisoras hacia atrás o hacia delante</p> <hr/> <p>Buscar banda FM/ detener búsqueda</p>	 MANTENER PULSADO 1s  MANTENER PULSADO 1s  o  PULSAR 2x  MANTENER PULSADO 1s